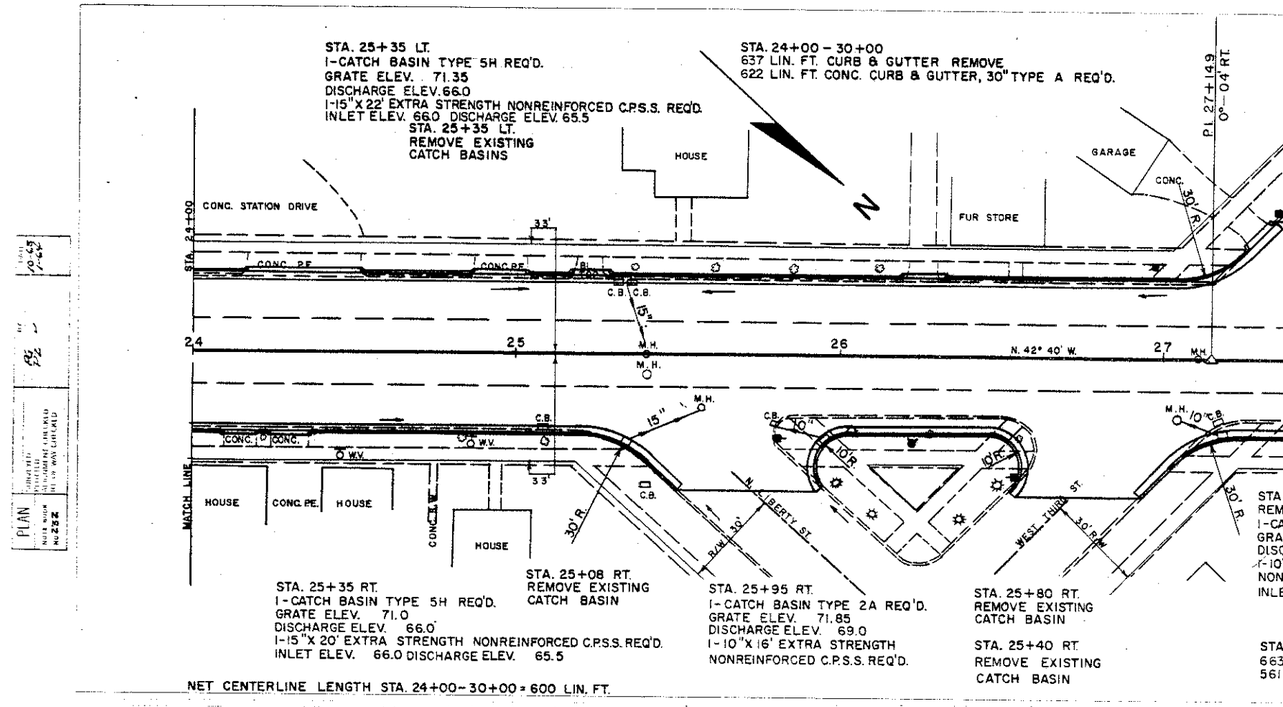
STA. 25+35 LT.
1-CATCH BASIN TYPE 5H REQ'D.
GRATE ELEV. 71.35
DISCHARGE ELEV. 66.0
1-15"X 22' EXTRA STRENGTH NONREINFORCED C.P.S.S. REQ'D.
INLET ELEV. 66.0 DISCHARGE ELEV. 65.5
STA. 25+35 LT.
REMOVE EXISTING
CATCH BASINS
STA. 24+00 - 30+00
637 LIN. FT. CURB & GUTTER REMOVE.
622 LIN. FT. CONC. CURB & GUTTER, 30" TYPE A REQ'D.
P.I. 27+14.9
0°-04' RT.
HOUSE
GARAGE
CONC.
FUR STORE
CONC. STATION DRIVE
STA. 24+00
CONC. P.E.
C.B.
M.H.
N. 42° 40' W.
24
25
26
27
MATCH LINE
HOUSE
CONC. P.E.
CONC.
W.V.
N. LIBERTY ST.
WEST THIRD ST.
30' R.
10' R.
15"
STA. 25+35 RT.
1-CATCH BASIN TYPE 5H REQ'D.
GRATE ELEV. 71.0
DISCHARGE ELEV. 66.0
1-15"X 20' EXTRA STRENGTH NONREINFORCED C.P.S.S. REQ'D.
INLET ELEV. 66.0 DISCHARGE ELEV. 65.5
STA. 25+08 RT.
REMOVE EXISTING
CATCH BASIN
STA. 25+95 RT.
1-CATCH BASIN TYPE 2A REQ'D.
GRATE ELEV. 71.85
DISCHARGE ELEV. 69.0
1-10"X 16' EXTRA STRENGTH
NONREINFORCED C.P.S.S. REQ'D.
STA. 25+80 RT.
REMOVE EXISTING
CATCH BASIN
STA. 25+40 RT.
REMOVE EXISTING
CATCH BASIN
NET CENTERLINE LENGTH STA. 24+00-30+00 = 600 LIN. FT.
PLAN
NOTE BOOK NO. 222
1276
1274
1272
GUTTER FLOWLINE RT.
GUTTER FLOWLINE LT.
FINISHED ℄ PROFILE
EXISTING ℄ PROFILE
+0.79%
RETURN +94 RT. 26+00 72.46 72.0
RETURN +52 RT. 72.4
RETURN +92 RT. 72.9
RETURN +49 RT. 71.4
RETURN +34 LT. 71.9
24+30 71.27
FLOWLINE LT. 72.10 71.66 71.44 71.48 71.52 71.91 72.31
FINISHED ℄ 73.04 72.49 72.21 72.20 72.46 72.85 73.25
FLOWLINE RT. 72.54 72.00 71.71 71.96 72.35
24
25
26
27
PROFILE
NOTE BOOK NO. 233